

Célula de Carga para Compressão




Características Gerais

Escalas nominais	: 0 à 50 Kgf - 0 à 100 Kgf e 0 à 250 Kgf
Sobrecargas máximas admissíveis	: 50% da EN
Temperatura de utilização	: -20 à 80 °C
Alimentação	: 5 Vcc nominal (máx. 6 Vcc)
Sensibilidade	: 2 mV/V nominal
Impedância de entrada e saída	: 350 ohms nominal
Não-linearidade	: 0,5% da escala nominal
Histerese	: 0,5% da escala nominal
Repetibilidade	: 0,3% da escala nominal

MATERIAL DE CONSTRUÇÃO:
Aço 17-4-PH

CONEXÃO ELÉTRICA:
Prensa cabo C/1mt de cabo

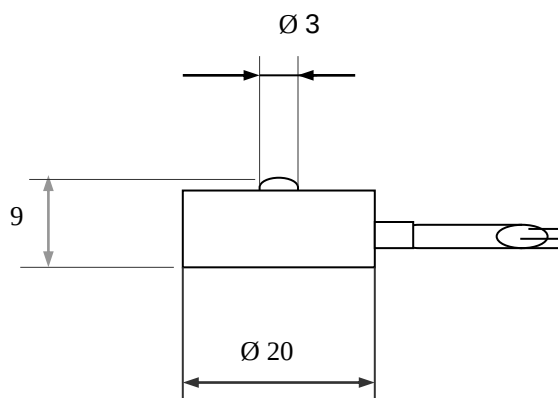

Transdutor Tecnologia Ltda

Rua Artur Orlando, 157 – V. Nova Jaguará - CEP:05118-000- São Paulo – SP
Tel.: (0xx11) 3621.8611

Site: www.transdutortecnologia.com.br - e-mail : vendas@transdutortecnologia.com.br